



Typ 1, einflüglig

Kunde:	M SORA, d.d.	15.04.2018
Bauvorhaben:	Gašparič	Bearbeiter:
Position:	SMREKA, 100mm	DOORS, d.o.o.

U_d-Wert-Vorbemessung

alle Maße in mm

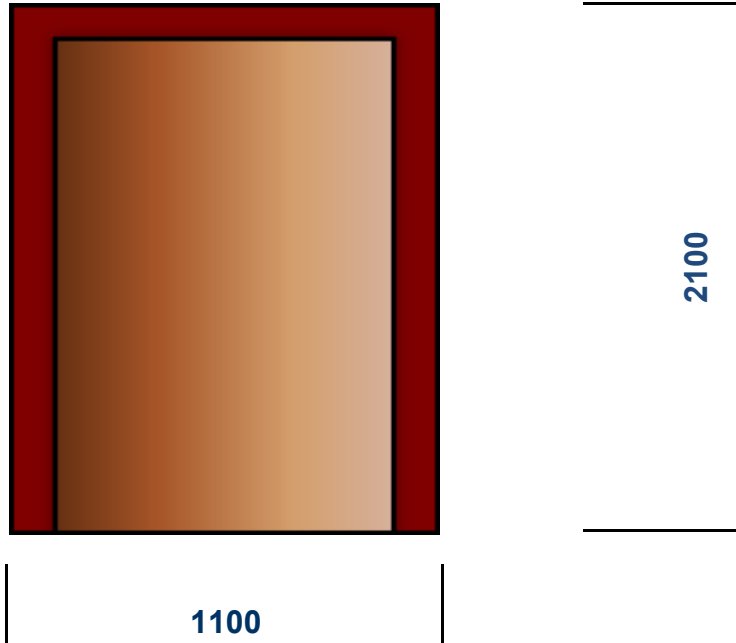

Türausschnitte	Stück	B	H	U-Wert
rechteckig	0	0	0	0
	0	0	0	
	0	0	0	
Trapez	0	0	0	0
	0	0	0	
	0	0	0	
Parallelogramm	0	0	0	0
	0	0	0	
	0	0	0	
Kreis	0		0	0
	0		0	
	0		0	

Türblattuwahl und Ergebnis

Nadelholz WLF 0,13 W/(mK)

Laubholz WLF 0,18 W/(mK)

Thermosafe 100 mm
 ▼

U_d = 0,68 W/(m²K)

Das Programm ermöglicht eine Vorbemessung zu U-Werten von standardmäßigen VARIOTEC-Türen. Geringfügige Veränderungen, z.B. bei den Breiten von Rahmenhölzern, führen zu keinen wesentlichen Abweichungen. Die Ergebnisse ersetzen keine exakte Berechnung nach DIN EN ISO 10077-1 u. -2.