
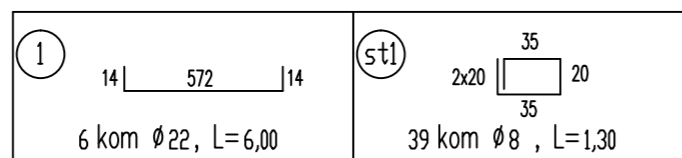


AB VEZI  
POGLED g-g, M 1:50

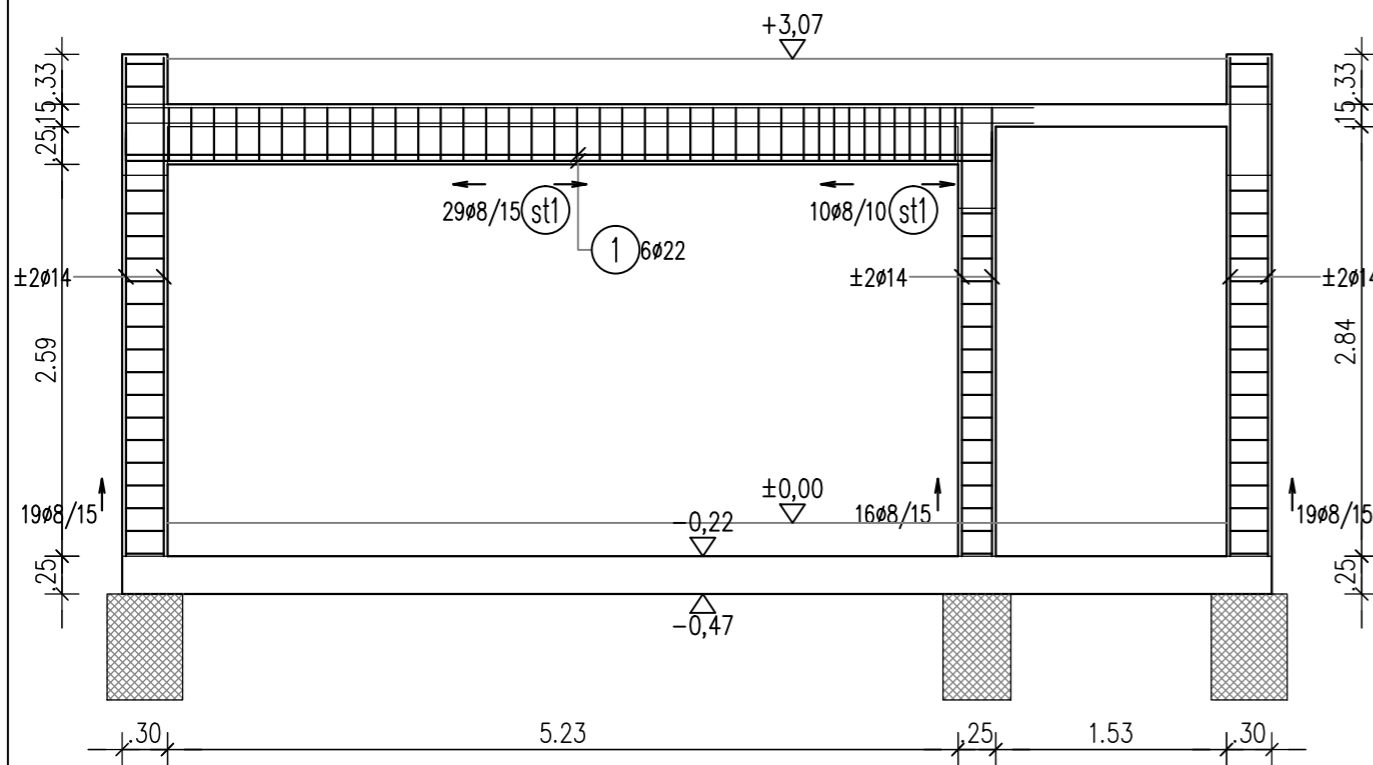

št.palice	dolžina							
	φ8	φ10	φ12	φ14	φ16	φ22	φ25	φ32
1						36,00		
st1	50,70							
vsota	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
kg/m	0,408	0,638	0,920	1,242	1,621	2,470	3,951	6,474
kg	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,00	0,00

RA - S500:	
armatura do fi 12	20,69
armatura nad fi 12	88,92
<b>SKUPAJ:</b>	<b>109,61</b>

- kvaliteta betona C25/30 XC1, kvaliteta armature S 500 B
- sidranje, preklopi in radij krivljenja palic upoštevati EC2
- vse preboje uskladiti z inštalacijami

preklop palic Ø25 = 150 cm  
preklop palic Ø22 = 135 cm  
preklop palic Ø20 = 120 cm  
preklop palic Ø16 = 100 cm  
preklop palic Ø14 = 85 cm  
preklop palic Ø12 = 75 cm  
preklop palic Ø10 = 60 cm

ZAŠČITNA PLAST BETONA

1. AB VERTIKALNE VEZI 2,5 cm
2. AB POZIDNE VEZI 2,5 cm

## STENA g - ARMATURA

bav

STENA g - ARMATURA

naziv objekta	<b>Garderobe NK Rakek</b>
ime oziroma naziv investitorja	<b>Občina Cerknica</b>
	<b>Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica</b>
vrsta projekta	<b>PZI</b>
vrsta načrta	<b>NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ</b>
št. načrta	<b>PR24/2018 - G</b>
merilo	<b>1:50</b>
odgovorni vodja projekta	<b>TOMISLAV ŽAGAR u.d.i.a. ZAPS 1210</b>
odgovorni projektant načrta	<b>MARKO ARLIČ d.i.g. IZS 3692</b>
projektant izdelovalec	<b>MARKO ARLIČ d.i.g. IZS 3692</b>
ime oziroma naziv projektanta	<b>bav arhitekti d.o.o.</b>
št. projekta	<b>PR40/2012</b>
datum risbe	<b>Maj 2018</b>

10